

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"



Система "Воздух/продукты сгорания" LAS для режима работы с забором воздуха для горения извне

MG 20

Для вертикального прохода через крышу при установке Vitopend в чердачном помещении (вид C_{32x})
(соблюдать местные нормы и правила).

Система удаления продуктов сгорания для вертикального прохода через крышу прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitopend. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления; соблюдать указания по монтажу и подбору оборудования.

Модульный размер		60/100	80/125	Ø мм
А Приточный воздух В Уходящие газы	① Вертикальный проход через кровлю В комплекте: ■ патрубок подключения котла (модульный размер 80/125 мм со встроенным конденсатосборником) ■ для модульного размера 60/100 мм с конденсатосборником LAS ■ проход через кровлю ■ крепежный хомут черного цвета 202,— 204,— черепично-красного цвета 204,— 254,— Вертикальный проход через кровлю (коаксиальный) против обледенения черного цвета 203,— 203,— черепично-красного цвета 203,— 203,—	7246543 202,— 7246544 204,— 7246800 203,— 7246801 203,—	7246545 254,— 7246546 254,— — — 7185140 69,—	№ заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро
	② Универсальная защитная диафрагма	7185139 67,—	7185140 69,—	№ заказа евро
	③ Универсальная голландская черепица ■ для черепичных и листовых кровель — черного цвета — черепично-красного цвета ■ для плоскочерепичных, шиферных и прочных кровель — черного цвета или манжета плоской крыши	7338644 37,— 7183692 38,— 7373290 37,— 7338645 26,—	7338644 37,— 7183692 38,— 7373290 37,— 7338645 26,—	№ заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро
	Колено LAS 90°	7194836 28,—	7198594 56,—	№ заказа евро
	Колено LAS 45° (2 шт.)	7194837 49,—	7198593 91,—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 1 м (укорачиваемая)	7194841 32,—	7198592 71,—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 0,5 м (укорачиваемая)	7194842 28,—	7198591 55,—	№ заказа евро

5.3

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend

с **закрытой** камерой сгорания

коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS
для режима работы с забором воздуха для горения извне

MG 20

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"	24 (24,8)	30 (31)	кВт
Vitopend 100-W			
Макс. общая длина:			
■ Модульный размер 60/100	5	3	М
■ Модульный размер 80/125	12	10	М
Vitopend 111-W			
Макс. общая длина:			
■ Модульный размер 60/100	3	3	М
■ Модульный размер 80/125	8	8	М

Указание!

Необходима установка конденсатосборника.

Система удаления продуктов сгорания

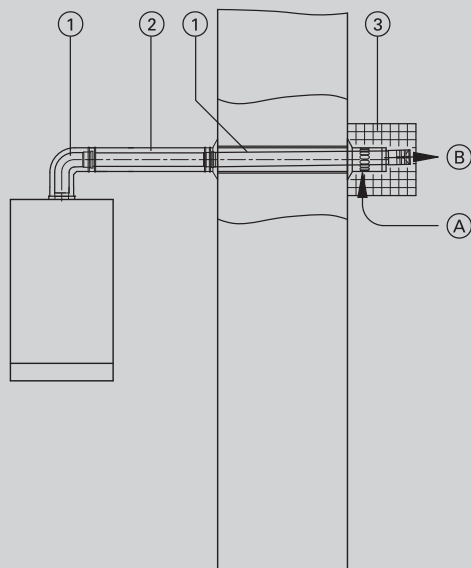
для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS
для режима работы с забором воздуха для горения извне

MG 20

Горизонтальный проход через наружную стену (вид C_{12x})
(соблюдать местные нормы и правила).

Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitopend. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления; соблюдать указания по монтажу и подбору оборудования.

Модульный размер		60/100	80/125	Ø мм
	① Коаксиальный проход через наружную стену В комплекте: ■ проход через стену (включая стеновые диафрагмы) ■ присоединительное колено котла при модульном размере 60/100 мм или присоединительный элемент котла со встроенным конденсатосборником и коленом LAS (87°) при модульном размере 80/125 мм или Коаксиальный проход через наружную стену против обледенения	7194844 71,—	7246540 246,—	№ заказа евро
		7246579 100,—	—	№ заказа евро
② Труба LAS Длина 1 м (укорачиваемая)		7194841 32,—	7198592 71,—	№ заказа евро
Труба LAS Длина 0,5 м (укорачиваемая)		7194842 28,—	7198591 55,—	№ заказа евро
③ Защитная решетка В случае выброса продуктов сгорания в местах прохода людей.		7337276 52,—		№ заказа евро
Колено LAS 90°		7194836 28,—	7198594 56,—	№ заказа евро
Колено LAS 45° (2 шт.)		7194837 49,—	7198593 91,—	№ заказа евро
Ревизионный элемент LAS прямой		7194833 109,—	7198598 115,—	№ заказа евро
Ревизионное колено LAS 90°		7194834 109,—	—	№ заказа евро
Конденсатосборник LAS		7194846 51,—	—	№ заказа евро
Сифон для отвода конденсата со шлангом (длина 1,5 м)		7179307 33,—		№ заказа евро

5.3

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend

с **закрытой** камерой сгорания

коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS
для режима работы с забором воздуха для горения извне

MG 20

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

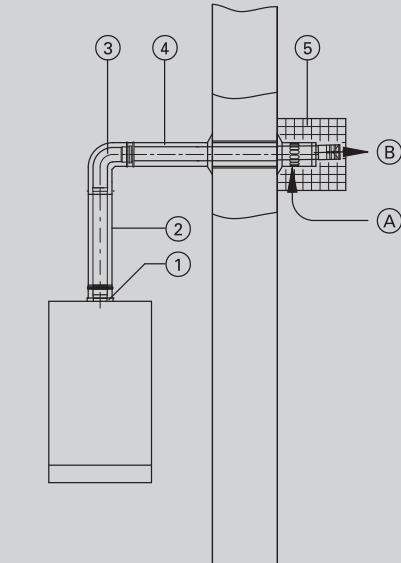
Номинальная тепловая мощность	24 (24,8)	30 (31)	кВт
Vitopend 100-W			
Макс. общая длина:			
■ Модульный размер 60/100	3	3	м
■ Модульный размер 80/125	10	8	м
Vitopend 111-W			
Макс. общая длина:			
■ Модульный размер 60/100	3	3	м
■ Модульный размер 80/125	8	8	м

Указание!

При уклоне в сторону котла необходима установка конденсатосборника.

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS для режима работы с забором воздуха для горения извне				MG 20	
Горизонтальный проход через наружную стену (вид C _{12x}) (соблюдать местные нормы и правила). Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitopend. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления; соблюдать указания по монтажу и подбору оборудования.					
	Модульный размер		60/100	80/125	Ø мм
	① Коаксиальный присоединитель- ный элемент котла		7197742 31,—	7198586 99,—	№ заказа евро
	② Труба LAS Длина 1 м (укорачиваемая)		7194841 32,—	7198592 71,—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 0,5 м (укорачиваемая)		7194842 28,—	7198591 55,—	№ заказа евро
	③ Колено LAS 90°		7194836 28,—	7198594 56,—	№ заказа евро
	Колено LAS 45° (2 шт.)		7194837 49,—	7198593 91,—	№ заказа евро
	④ Коаксиальный проход через на- ружную стену (включая стеновые диафрагмы)		7194843 52,—	7198597 122,—	№ заказа евро
	⑤ Защитная решетка В случае выхода уходящих газов в местах прохода людей.		7337276 52,—		№ заказа евро
	Ревизионный элемент LAS, прямой		7194833 109,—	7198598 115,—	№ заказа евро
	Ревизионное колено LAS 90°		7194834 109,—	—	№ заказа евро
	Конденсатосборник LAS (верти- кальный) (установка обязательна)		7197769 40,—	—	№ заказа евро
	Сифон для отвода конденсата со шлангом (длина 1,5 м)		7179307 33,—		№ заказа евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла			
Номинальная тепловая мощность	24 (24,8)	30 (31)	кВт
Vitopend 100-W			
Макс. общая длина:			
■ Модульный размер 60/100	3	3	м
■ Модульный размер 80/125	10	8	м
Vitopend 111-W			
Макс. общая длина:			
■ Модульный размер 60/100	3	3	м
■ Модульный размер 80/125	8	8	м

Указание!
Необходима установка конденсатосборника.

5.3

5829795 GUS

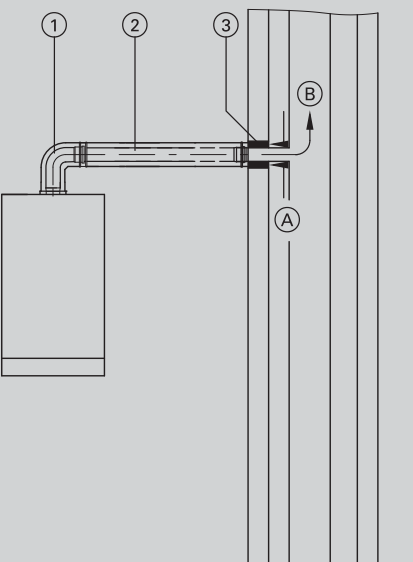
Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
коаксиальная система "воздух-продукты сгорания"

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS для режима работы с забором воздуха для горения извне

MG 20

Для подключения к концентрической дымоходной трубе LAS (вид C_{42x} согласно TRGI '86/96).

Модульный размер		60/100	Ø мм
 ① Присоединительное колено котла ② Труба LAS Длина 1 м (укорачиваемая) Труба LAS Длина 0,5 м (укорачиваемая) ③ Футеровка стены Для концентрической дымоходной трубы LAS. Выполняется заказчиком. Колено LAS 90° Колено LAS 45° (2 шт.) Ревизионный элемент LAS прямой Ревизионное колено LAS 90° Конденсатосборник LAS Подвижная муфта LAS Сифон для отвода конденсата со шлангом (длина 1,5 м)	7194858	34,—	№ заказа евро
	7194841	32,—	№ заказа евро
	7194842	28,—	№ заказа евро
	7194836	28,—	№ заказа евро
	7194837	49,—	№ заказа евро
	7194833	109,—	№ заказа евро
	7194834	109,—	№ заказа евро
	7194846	51,—	№ заказа евро
	7194840	69,—	№ заказа евро
	7179307	33,—	№ заказа евро

Ⓐ Приточный воздух
Ⓑ Уходящие газы

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

Vitopend 100-W / 111-W			
Номинальная тепловая мощность	24 (24,8)	30 (31)	кВт
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 60/100	2	2	м

5.3

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
параллельная система "воздух-продукты сгорания"

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS для режима работы с забором воздуха для горения извне Параллельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов		MG 20	
Для вертикального прохода через крышу при установке Vitopend в чердачном помещении (вид C ₃₂) (соблюдать местные нормы и правила). Система удаления продуктов сгорания для вертикального прохода через крышу прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitopend. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления; соблюдать указания по монтажу и подбору оборудования.			
Модульный размер		80/80	Ø мм
	① Параллельный проход через кровлю В комплекте: ■ присоединительный элемент котла (параллельный) с Ø 60/100 на Ø 80/80 мм ■ крепежный хомут (Ø 125 мм) ■ конденсатосборник (Ø 80 мм) ■ вертикальный коаксиальный проход через крышу с Ø 80/125 на Ø 80/80 мм ■ черного цвета	7246549 269,—	№ заказа евро
	② Универсальная голландская черепица ■ черного цвета	7338644 37,—	№ заказа евро
	Универсальная голландская черепица ■ черепично-красного цвета	7183692 38,—	№ заказа евро
	или манжета плоской крыши	7338645 26,—	№ заказа евро
	③ Универсальные защитные диафрагмы	7185140 69,—	№ заказа евро
	Крепежный хомут (Ø 125 мм)	7198596 10,—	№ заказа евро
	④ Труба (Ø 80 мм) Длина 1 м (укорачиваемая)	7198580 25,—	№ заказа евро
	Труба (Ø 80 мм) Длина 0,5 м (укорачиваемая)	7198581 19,—	№ заказа евро
	Колено (Ø 80 мм) 90°	7198578 19,—	№ заказа евро
	Колено (Ø 80 мм) 45° (2 шт.)	7198579 32,—	№ заказа евро
	Ревизионный элемент прямой	7197777 62,—	№ заказа евро
	Сифон для отвода конденсата со шлангом (длина 1,5 м)	7179307 33,—	№ заказа евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла			
Номинальная тепловая мощность	24 (24,8)	30 (31)	кВт
Vitopend 100-W			
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/80	29	19	м
Vitopend 111-W			
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/80	18	18	м

5829795 GUS

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
параллельная система "воздух-продукты сгорания"

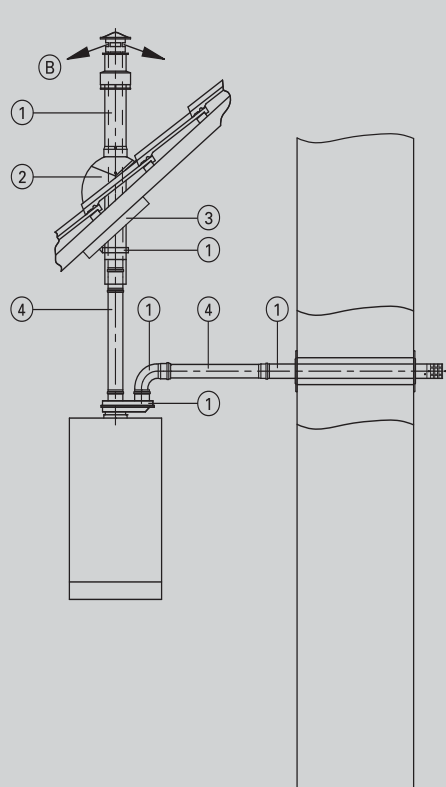
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима работы с забором воздуха для горения извне
Параллельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов

MG 20

Для вертикального прохода через крышу и линии приточного воздуха через наружную стену (проход через стену) (вид C₅₂) (соблюдать местные нормы и правила).

Система удаления продуктов сгорания для вертикального прохода через крышу прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitopend. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления; соблюдать указания по монтажу и подбору оборудования.

Модульный размер		80/80	Ø мм
 1 Параллельный проход через наружную стену и параллельный проход через кровлю В комплекте: ■ присоединительный элемент котла (параллельный) с Ø 60/100 на Ø 80/80 мм ■ проход линии приточного воздуха через стену (Ø 80 мм) ■ колено, 90° (Ø 80 мм) ■ крепежный хомут (Ø 125 мм) ■ конденсатосборник (Ø 80 мм) ■ вертикальный проход через крышу (Ø 80 мм) - черного цвета 2 Универсальная голландская черепица ■ черного цвета Универсальная голландская черепица ■ черепично-красного цвета или манжета плоской крыши 3 Универсальные защитные диафрагмы Крепежный хомут (Ø 125 мм) 4 Труба (Ø 80 мм) Длина 1 м (укорачиваемая) Труба (Ø 80 мм) Длина 0,5 м (укорачиваемая) Колено (Ø 80 мм) 90° Колено (Ø 80 мм) 45° (2 шт.) Сифон для отвода конденсата со шлангом (длина 1,5 м) Ревизионный элемент прямой А Приточный воздух В Уходящие газы		7246553 303,—	№ заказа евро
		7338644 37,—	№ заказа евро
		7183692 38,—	№ заказа евро
		7338645 26,—	№ заказа евро
		7185140 69,—	№ заказа евро
		7198596 10,—	№ заказа евро
		7198580 25,—	№ заказа евро
		7198581 19,—	№ заказа евро
		7198578 19,—	№ заказа евро
		7198579 32,—	№ заказа евро
		7179307 33,—	№ заказа евро
		7197777 62,—	№ заказа евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

Номинальная тепловая мощность	10,7-25,1	13,0-30,0	кВт
Vitopend 100-W			
Макс. общая длина: - Модульный размер 80/80	29	19	м
Vitopend 111-W			
Макс. общая длина: - Модульный размер 80/80	18	18	м

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с закрытой камерой сгорания
параллельная система "воздух-продукты сгорания"

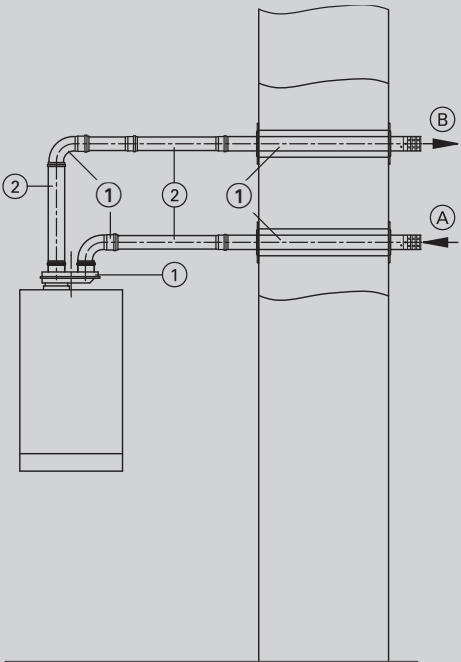
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима работы с забором воздуха для горения извне
Параллельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов

MG 20

Горизонтальный проход через наружную стену (вид C_{12x}) (соблюдать местные нормы и правила).

Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitopend. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления; соблюдать указания по монтажу и подбору оборудования.

Модульный размер		80/80	Ø мм
 А Приточный воздух В Уходящие газы	① Параллельный проход через наружную стену В комплекте: ■ присоединительный элемент котла (параллельный) с Ø 60/100 на Ø 80/80 мм ■ проход через стену (Ø 80 мм) ■ колено, 90° (2 шт.) ■ конденсатосборник (Ø 80 мм)	7246542 202,—	№ заказа евро
	② Труба (Ø 80 мм) Длина 1 м (укорачиваемая)	7198580 25,—	№ заказа евро
	Труба (Ø 80 мм) Длина 0,5 м (укорачиваемая)	7198581 19,—	№ заказа евро
	③ Колено (Ø 80 мм) 90°	7198578 19,—	№ заказа евро
	Колено (Ø 80 мм) 45° (2 шт.)	7198579 32,—	№ заказа евро
	Ревизионный элемент, прямой	7197777 62,—	№ заказа евро
	Сифон для отвода конденсата со шлангом (длина 1,5 м)	7179307 33,—	№ заказа евро

5.3

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

Номинальная тепловая мощность	24 (24,8)	30 (31)	кВт
Vitopend 100-W			
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/80	29	19	м
Vitopend 111-W			
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/80	18	18	м

Указание!

Необходима установка конденсатосборника.

Система удаления продуктов сгорания

для Vitopend
с открытой камерой сгорания
из алюминия

Дымоход (из алюминия, толщина стенок 1 мм)	Модульный размер (Ø мм)		MG 20
	130	140	
Дымоход без ревизионного отверстия ■ длина 0,5 м ■ длина 1,0 м	9582445 17,— 9582446 30,—	7189076 60,— 7189075 67,—	№ заказа евро
Трубное колено дымохода 90° с ревизионным отверстием, нерегулируемое	9584876 30,—	7189073 37,—	№ заказа евро
Футеровка стены, двойная	9587779 11,—	7189079 17,—	№ заказа евро